

Energeticky úsporná řada čerpadel s velkým výkonem, zajímavý design, kloubové připojení a rozsah použití činí čerpadlo správnou volbou pro Vaše jezírko. Instalace je možná přímo do okrasného jezírka (jako ponorné) ve spojení s filtrem i skimmerem současně. Velká sací plocha zaručí správný chod filtrace, skimmeru, potůčku či vodní kaskády. S pomocí UV lampy a správně zvolené filtrace se čerpadlo CARETA postará, aby jezírko bylo vždy průzračné.



## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- snímatelný kryt filtru

## Motor


- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m přívodní kabel

## Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška 7 m
- max. průtok 19 000 l/hod
- Otočením ventilu je čerpadlo připraveno pro filtr i skimmer současně.

## Aplikace

- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace

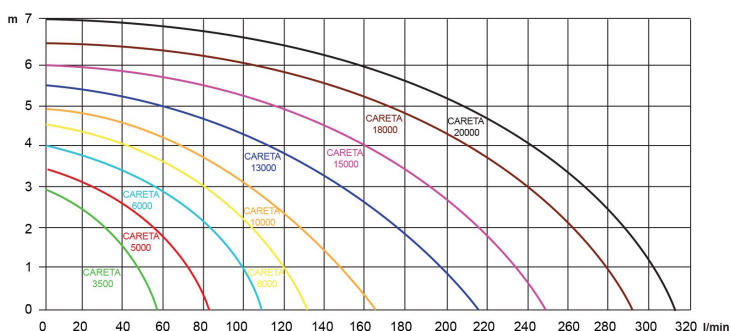



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Typ:</b>               | 20000       |
| <b>Příkon:</b>            | 200 W       |
| <b>Q max:</b>             | 19000 l/h   |
| <b>Dopravní výška:</b>    | 7 m         |
| <b>Napětí:</b>            | 230 V       |
| <b>Hmotnost:</b>          | 7 kg        |
| <b>Rozměry L - délka:</b> | 350 mm      |
| <b>Rozměry W - šířka:</b> | 310 mm      |
| <b>Rozměry DNA:</b>       | 1" - 1 1/2" |
| <b>Max. teplota:</b>      | 35 °C       |

