ULTRAFILTRACE

AW-UF-03

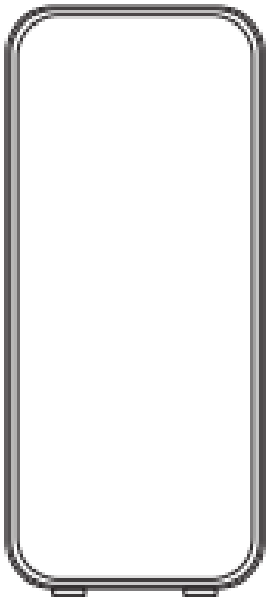

MANUÁL

OBSAH

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

Bezpečnostní instrukce 2
Obsah balení 2
Varování 3
Upozornění 3

INFORMACE O PRODUKTU

Specifikace produktu 4
Odstraňování problémů 4
Díly produktu 5
Pracovní schéma 5
Instalační schéma 6
Funkce produktu 6

INSTALACE A ÚDRŽBA

Instalace 7
Údržba – výměna filtračních patron 10

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

Bezpečnostní instrukce

Přečtěte si prosím důkladně tento manuál a uchovejte si ho.

- Do filtrační sestavy používejte pouze originální filtrační patrony
- Tento produkt je určen pro domácí využití, pokud bude použit pro komerční účely, životnost produktu se velmi zkrátí
- Ujistěte se, že máte vypnutou vodu před tím, než začnete s údržbou
- Pokud byl produkt namočen ve vodě, měla by být provedena kontrola a oprava odborníkem, než budete produkt znovu používat
- Produkt není určen pro venkovní instalaci a tato instalace je striktně zakázána
- Nepokládejte předměty na produkt
- Výměna filtračních patron je zakázána, když je produkt v provozu
- Prosím použijte hadičky, které jsou součástí produktu

Obsah balení

Vodní filtr	x1	Propojovací hadička ¼“	x1
T-kus s kulovým ventilem	x1	Filtrační patrona CP	x1
Výdejní kohoutek	x1	Filtrační patrona UF	x1
Manuál	x1	Filtrační patrona CB	x1
Příslušenství pro zapojení	x1		

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

Varování

Pokud bude varování ignorováno, může být způsobeno permanentní poškození produktu.

Nerozebírejte, ani neupravujte tento produkt

Přenášejte produkt opatrně, aby nedošlo k pádu a poškození



Nepoužívejte při teplotách pod 4°C

Nepokládejte na produkt žádné předměty

Nevystavujte produkt korozním látkám

Nepřipojujte produkt na vodu z neznámých zdrojů.
Vstupní voda by měla být řádová.

Držte produkt daleko od ohně

Děti nesmí s tímto produktem manipulovat a obsluhovat ho

Produkt musí být instalován tam, kde je tlak vody nižší než 4 bar. Pokud tlak vstupní vody přesahuje 4 bar, musí být před produktem instalován redukční ventil (ten není součástí produktu).

Upozornění

Produkt nesmí být umístěn venku nebo na přímém slunci.



Teplota vstupní vody nesmí být vyšší než 38°C

Nepoužívejte k čištění produktu drátěnku, čistící prostředky, ani korozivní kapaliny

Neumisťujte produkt v prostředí, kde je velké teplo a vysoká vlhkost

Nepoužívejte produkt, pokud je ucpaná kanalizace

Nenalévejte do filtrace neznámé kapaliny, aby nedošlo k poškození

INFORMACE O PRODUKTU

Specifikace produktu

Produkt	Ultrafiltrační zařízení
Model	AW-UF-03
Průtok filtrované vody	1,56L/min
Celkový objem vody	3650L
Tlak vstupní vody	1bar-4bar
Vhodné podmínky	Okolní teplota 4-40°C, poměrná vlhkost pod 90% (uvnitř)
Zdroj vody	Řádová voda
Teplota vstupní vody	5°C-38°C
Rozměry filtru	296x99x264mm

Odstraňování problémů

Běžné poruchy	Možný důvod	Řešení
Průtok vody je velmi slabý nebo žádný	Hadička je ohnutá	Narovnejte hadičku
	T-kus s kulovým ventilem je zavřený	Otevřete t-kus s kulovým ventilem
	Zdroj vody je zavřený	Počkejte na dodávku vody
	Tlak vody je nízký	Změňte tlakové zařízení
Produkt nefunguje	Nedostatek vody	Zkontrolujte vstupní vodu
Voda chutná špatně	Filtr nebyl dlouho používán	Proplachujte filtrační patrony 5 minut, pokud to problém nevyřeší, vyměňte je
	Špatná kvalita vstupní vody	Použijte řádovou vodu
	Filtrační patrony nebyly dlouho vyměněny	Vyměňte filtrační patrony

INFORMACE O PRODUKTU

Díly produktu

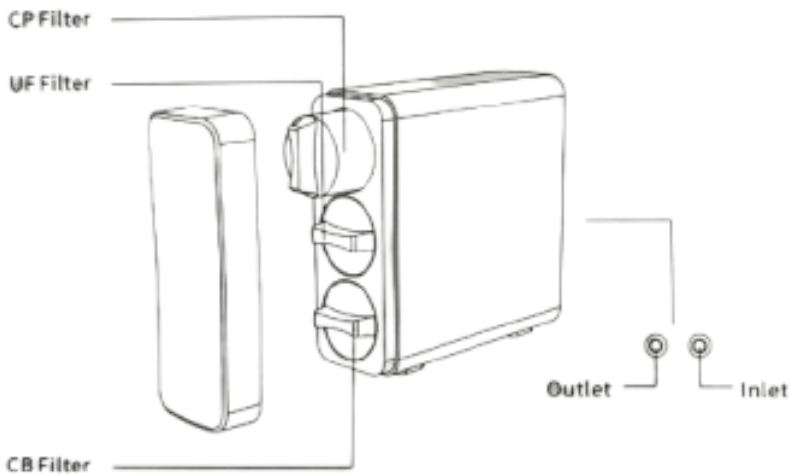

Pracovní schéma

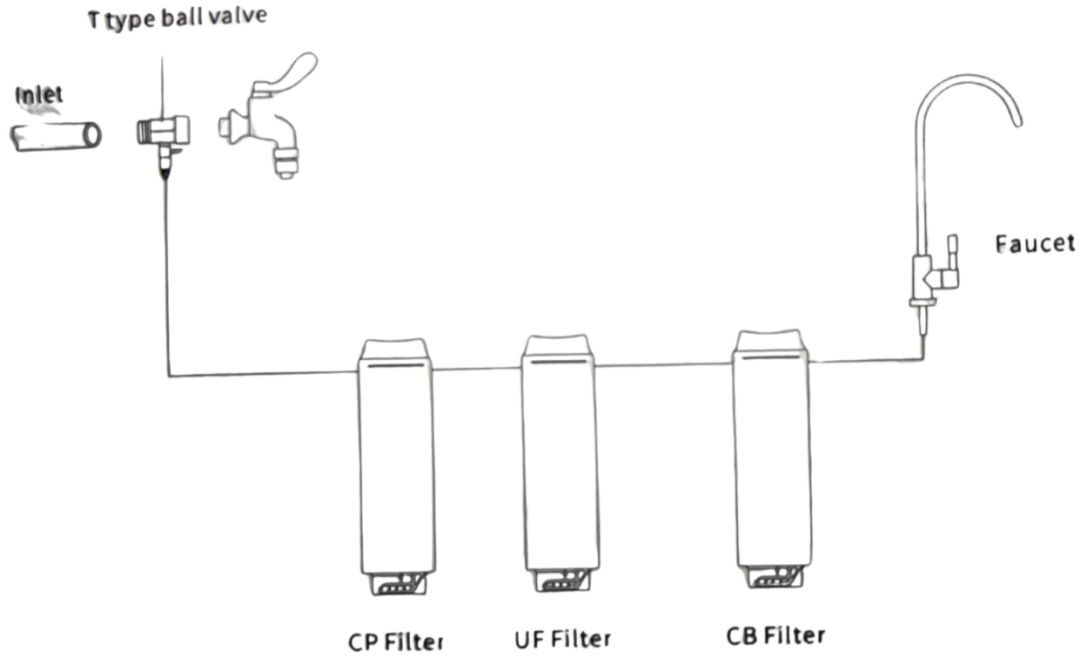

INFORMACE O PRODUKTU

Instalační schéma

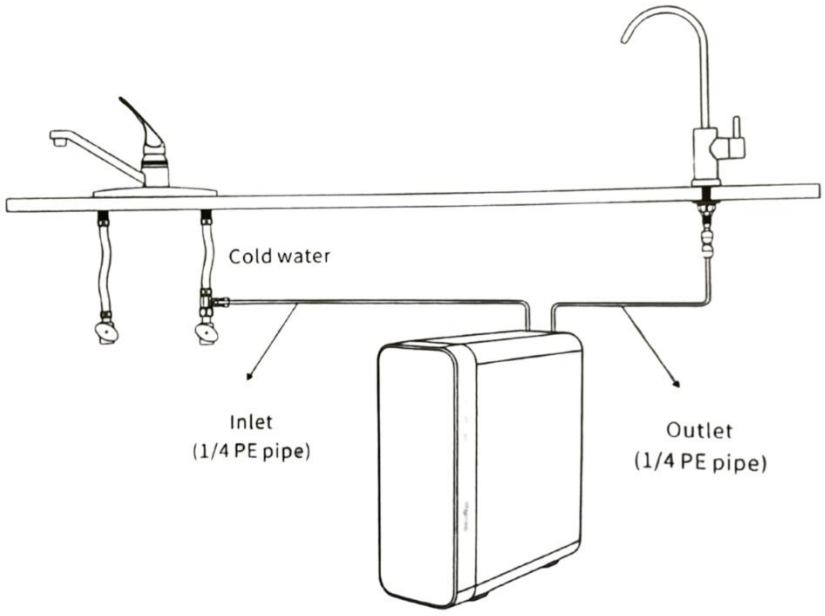

Funkce produktu

Filtrační patrona CP: efektivně filtruje rez, usazeniny a absorbuje chlór, pachy a další látky

Filtrační patrona UF: efektivně zachycuje a filtruje koloidy, mikročástice a malé mikroorganismy ve vodě

Filtrační patrona CB: efektivně absorbuje pachy a zlepšuje chuť vody

INSTALACE A ÚDRŽBA

Instalaci tohoto produktu by měl provádět odborník, nebo osoba, která se bude držet tohoto instalačního plánu.

Obsahem instalační sady je:
- Filtr s filtračními patronami
- Výdejní kohoutek
- Propojovací hadička
- Pytlíček s příslušenstvím
- T-kus s kulovým ventilem (meziventil)

1. KROK
- Uzavřete rohový ventil na studené vodě
- Odmontujte z rohového ventilu hadičku baterie
- Vložte meziventil (nemusíte nic pakovat těsnícím materiálem)
- Pomocí matičky přišroubujte meziventil k rohovému ventilu **POZOR** aby vám nevypadla těsnící gumička
- Na protilehlou část meziventilu našroubujte hadičku ze stávající vodovodní baterie

2. KROK
- Do svěrné části meziventilu nasaďte až nadoraz bílou hadičku a utáhněte svěrnou matici
- Následně protáhněte hadičku do místa, kde bude instalována ultrafiltrace
- Hadičku ustříhněte tak, aby Vám zbylo 20-30cm pro manipulaci

3. KROK

- Vyjměte ochranné záslepky
    - zatlačte kroužky a zatáhněte za záslepky

4. KROK

- Přívodní hadičku zasuňte do slotu Inlet
- Hadičku zaaretujte modrým plastovým kroužkem

5. KROK

- Zbývající kus hadičky zasuňte do slotu Outlet a také zaaretujte modrým kroužkem

6. KROK

- V místě instalce výdejního kohoutku (dřez, kuchyňská deska,...) vyvrtejte otvor o průměru 12mm

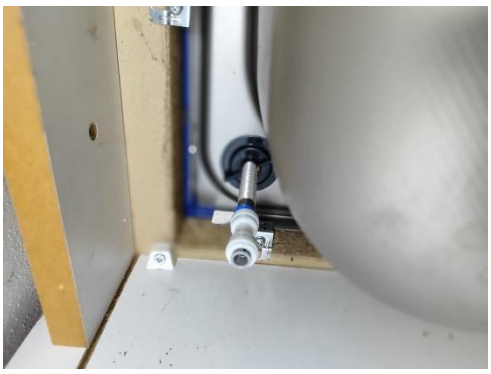

7. KROK

- Do otvoru vložte výdejní kohoutek a zaaretujte zespodu černou maticí
- Na výdejní kohoutek zespodu nastrčte bílou spojku

8. KROK

- Do druhé části spojky zasuňte hadičku vedoucí ze slotu Outlet
- Oba spoje zaaretujte modrým kroužkem
- Nyní můžete otevřít rohový ventil a páčku na meziventilu
- Zkontrolujte všechna místa spojů, zda někde není nějaká netěsnost

9. KROK

- V zařízení je vzduch, který projde membránou, proto po prvním spuštění může mít voda mléčnou barvu
    - V momentě, kdy se celý systém odvzdušní, voda bude čirá
- Voda je pitná, čistá, přefiltrovaná, jen má mléčnou barvu

Údržba – výměna filtračních patron

Životnost filtračních patron závisí na kvalitě vody. Výměna se provádí vždy za období vypsaná v tabulce.
Pokud filtrační patronu vyměníte později, kvalita vody se může zhoršit.

Patrona CP	Patrona UF	Patrona CB
3-6 měsíců	12-18 měsíců	6-12 měsíců

Sloty s filtračními patronami naleznete pod černou krytkou filtru.

Sloty jsou popsány označením příslušné filtrační patrony. Patrony nezaměňujte.

Filtrační patrony vyndáte otočením ve směru šipky na u slotu. Novou patronu jen zandáte a otočíte do vodorovné polohy k zámku.

Filtační patrony nelze využívat opakovaně.